

Напольный лючок Donel, тип DFB

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45х45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

Тип: DFB

Артикул:	Наименование:	Цвет:
DFB4MZBC	Donel Лючок в пол 4 мод. (2 мод. 45х45 мм.), античная латунь, круглый, металл, IP65, (с уст. набором)	Античная латунь
DFB4MZNC	Donel Лючок в пол 4 мод. (2 мод. 45х45 мм.), серебро, круглый, металл, IP65, (с уст. набором)	Серебро

Количество модулей 22.5х45: 4
Материал крышки: Цинковый сплав
Степень защиты IP: IP65
Степень защиты от механических воздействий IK: IK09
Габаритные размеры, диаметр крышки, мм: 150
Минимальная глубина установки в фальш-пол, мм: 73
Минимальная глубина установки в стяжку, мм: 77
Гарантия: 1 год
Сделано в Китае

Комплектация:


Лючок: 1шт
 Пластиковая установочная коробка (для монтажа лючка в фальш-пол): 1шт
 Металлическая установочная коробка (для монтажа лючка в стяжку): 1шт
 Инструкция по эксплуатации: 1шт
 Упаковка: 1шт

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45х45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно


ВНИМАНИЕ! Степень защиты IP65 возможна только при полностью закрытой крышке лючка, при этом не допускается ни каких внешних подключений к электроустановочным/информационным/мультимедийным модулям, установленным в лючке.

Установка в фальш-пол:



Подготовить отверстие $\varnothing 130\text{мм}$
 Открыть крышку лючка и открутить 4 винта, которые крепят суппорт к лючку

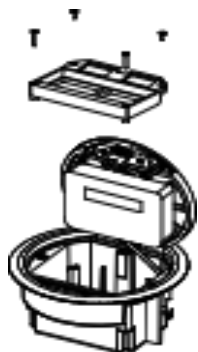


Ослабьте винты с помощью крестообразной отвертки и отсоедините обжимную пластину. Снимите резиновый колпачок с кабельных вводов выходного отверстия, которое необходимо. Прикрепите обжимную пластину к нижней части коробки, затянув винты.




Пропустите провода через отверстие в полу. Затем пропустите их через обжимную пластину и резиновые кабельные вводы в коробку. Убедитесь, что провода выступают из напольной коробки на 60 мм.

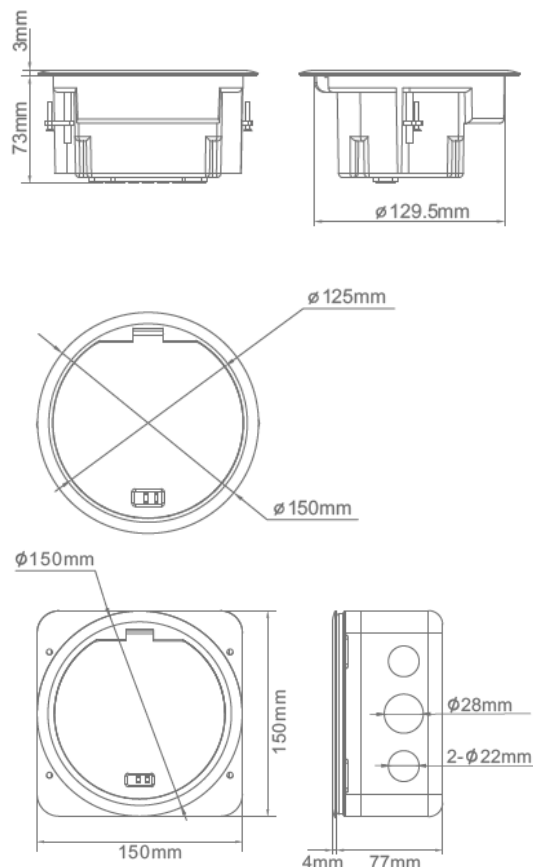


Произвести подключение модуля стандарта 45х45.
 Проверить надежность и безопасность подключения.
 Установить суппорт в лючок.

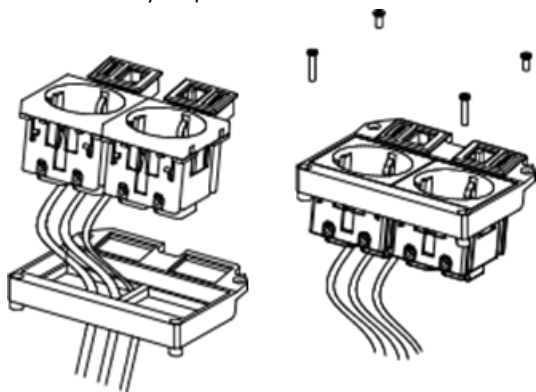

Установить лючок в отверстие в полу.
 Зафиксировать два стопорных винта по часовой стрелки, чтобы закрепить лючок к полу

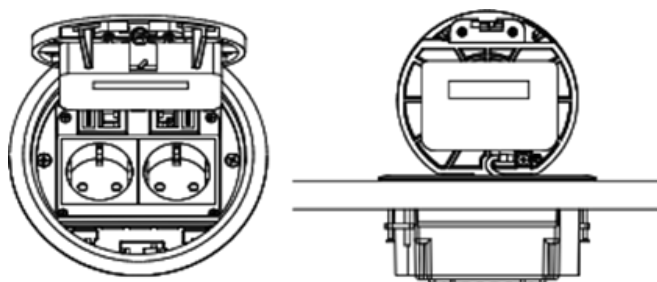


После установки вилки убедитесь, что крышка частично закрыта в заблокированном положении

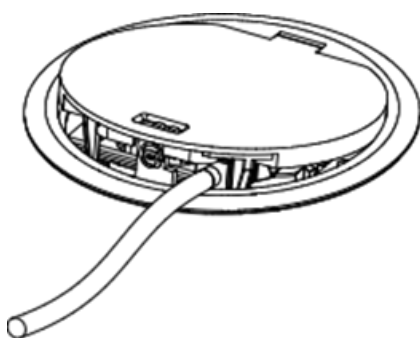


Установка в стяжку:


Подготовить площадку для установки коробки.
 Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
 Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем (допускается подвод кабельной трассы в металлических кабель-каналах).
 Выставить коробку по уровню относительно пола
 Зафиксировать установочную коробку.
 Выполнить заливку пола

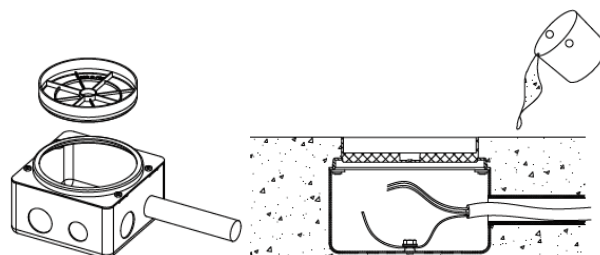


Открыть крышку лючка и открутить 4 винта, которые крепят суппорт к лючку

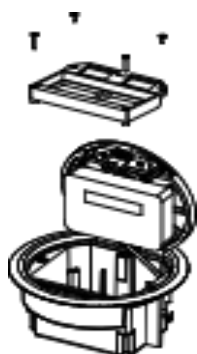


Ослабьте винты с помощью крестообразной отвертки и отсоедините обжимную пластину.
 Снимите резиновый колпачок с кабельных вводов выходного отверстия, которое необходимо.
 Прикрепите обжимную пластину к нижней части коробки, затянув винты.




Пропустите провода через отверстие в полу. Затем пропустите их через обжимную пластину и резиновые кабельные вводы в коробку. Убедитесь, что провода выступают из напольной коробки на 60 мм.

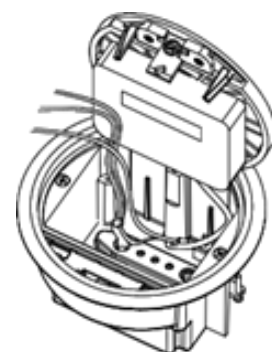


Произвести подключение модуля стандарта 45х45.
 Проверить надежность и безопасность подключения.
 Установить суппорт в лючок.

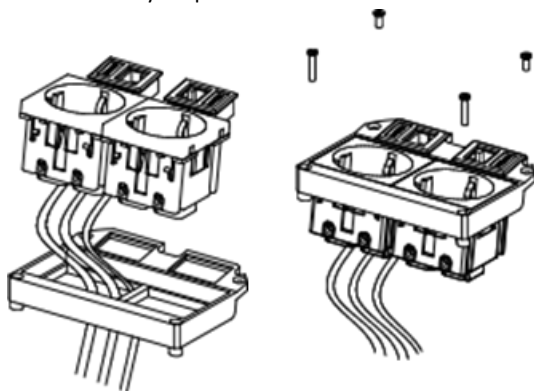

Установить лючок в коробку.
 Зафиксировать два стопорных винта по часовой стрелки, чтобы закрепить лючок.

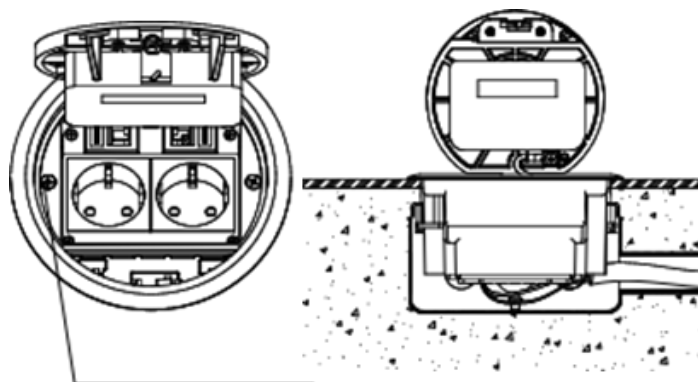

После установки вилки убедитесь, что крышка частично закрыта в заблокированном положении

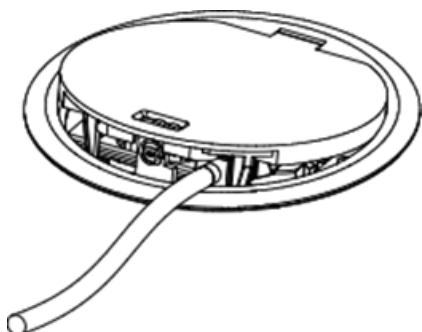

Рабочая температура окружающей среды:

от -10 до + 70°C

Техническое обслуживание:

Чистка поверхности изделия тканью

Экологичность:

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
 Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.
 Запрещается подключение к неисправной электропроводке.
 Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети.
 При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли.
 При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

Правила и условия хранения:

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +30°C и относительной влажности 80%.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.
 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию лючка;
- на лючок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель:

HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес:

No.23, East of lufeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:

ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su