


Напольный лючок Donel, тип DFB

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45х45 в бетонный пол.


Тип:	DFB
Артикул:	DFB6MSCS
Наименование:	Donel Лючок в пол 6 мод. (2 мод. 45х45 мм. + 2 мод. 22.5х45 мм.), сдвижные крышки, серебро, (с уст. набором)
Количество модулей 22.5х45:	6 (2 мод. 45х45 мм. + 2 мод. 22.5х45 мм.)
Материал:	Сталь
Материал монтажной коробки:	Металл
Габаритные размеры, мм:	134х134х71
Габаритные размеры установочной коробки, мм:	120х120х64
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае

Комплектация:

Лючок:	1 шт
Инструкция по эксплуатации:	1 шт
Упаковка:	1 шт
<u>Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45х45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно</u>	


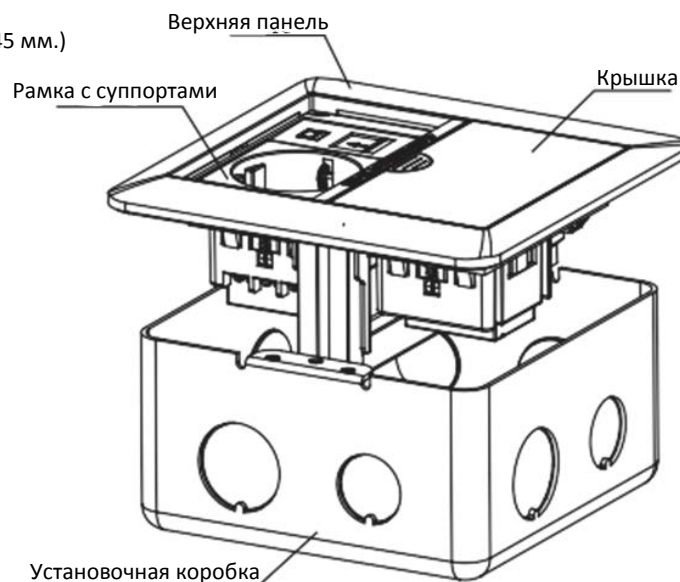


ВНИМАНИЕ! Использование только внутри помещений


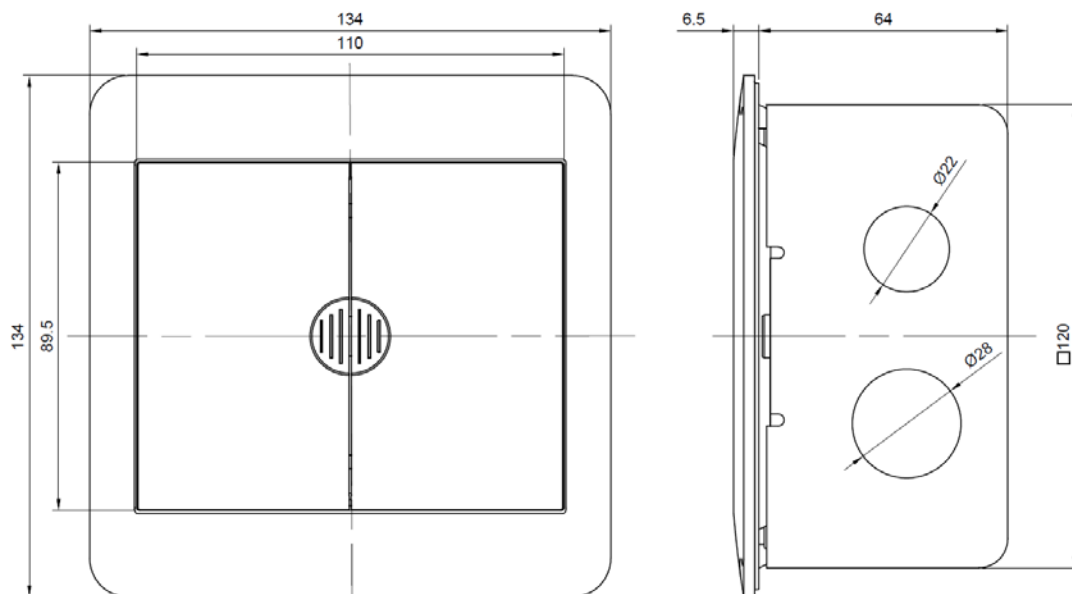


Установка в бетонную стяжку


- Подготовить площадку для установки коробки.
- Снять верхнюю панель (открутить четыре установочных винта).
- Снять рамку с суппортами (открутить два установочных винта)
- Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
- Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем (допускается подвод кабельной трассы в металлических кабель-каналах).
- Зафиксировать установочную коробку.
- Установить накладку, чтобы предотвратить попадание мусора в коробку перед заливкой бетона.
- Выполнить заливку пола. Снять накладку

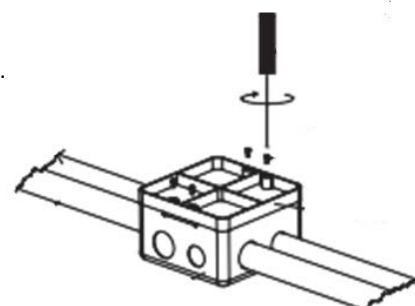

- Установить модули в рамку с суппортами и произвести подключение электроустановочных / информационных / мультимедийных модулей стандарта 45х45. Проверить надежность и безопасность подключения. Проверить подключение заземления.
- Установить рамку с суппортами в лючок, зафиксировать с помощью двух винтов.
- Установить верхнюю панель и зафиксировать её с помощью четырех винтов.

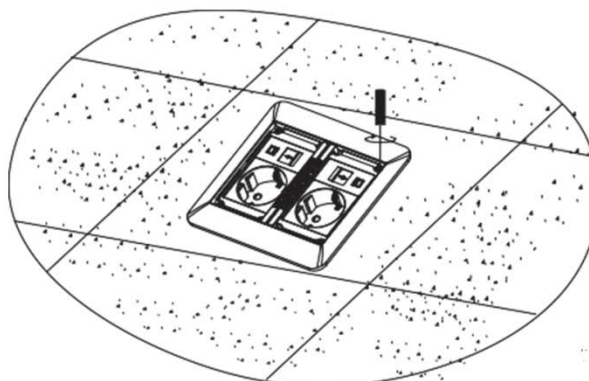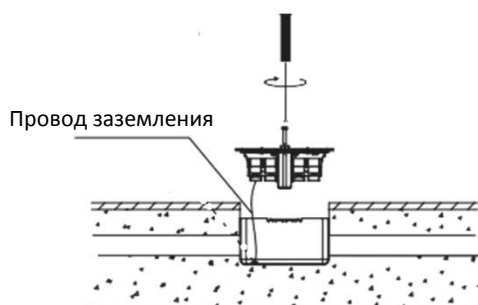

- Нажать на центр крышки и как она поднимется, открыть ее и вставить в центральный паз
- Поднять крышку из центрального паза и закрыть

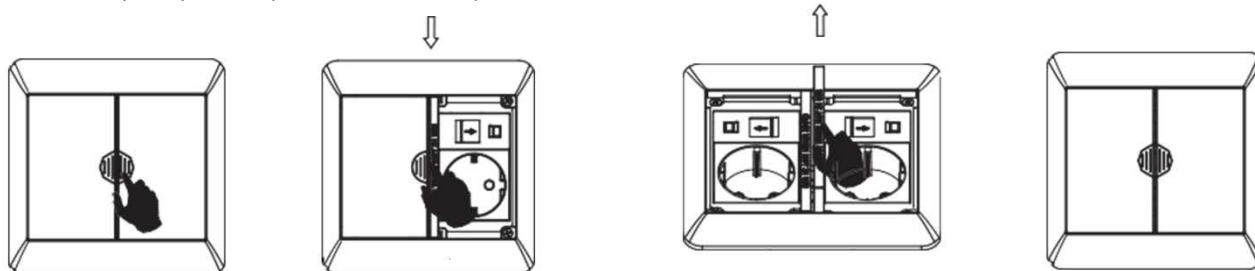

Рабочая температура окружающей среды:

от -5 до + 40°C

Техническое обслуживание:

Чистка поверхности изделия тканью

Экологичность:

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.
Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети.
При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли.
При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

Правила и условия хранения:

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию лючка;
- на лючок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель:

HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес:

No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:

ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su, www.donel.su