


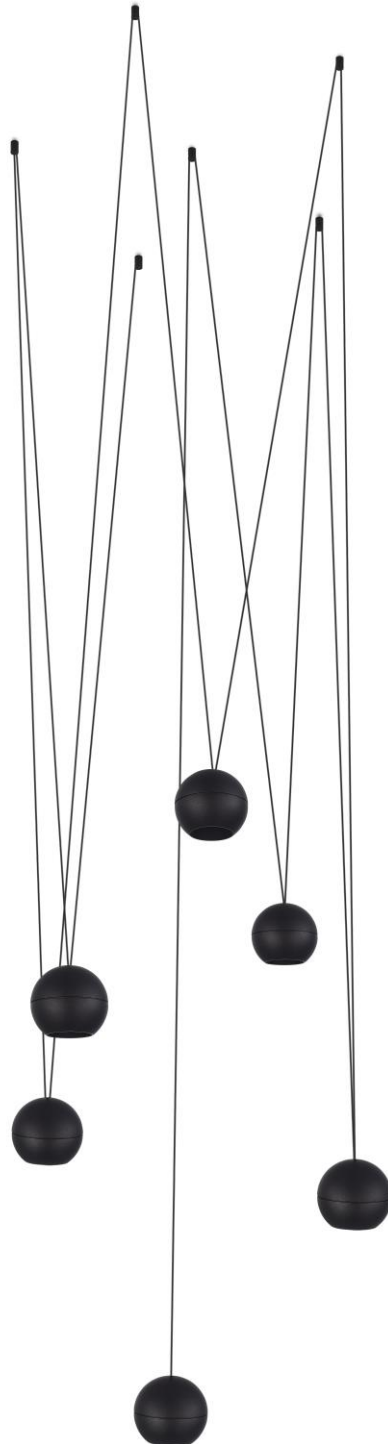

Система освещения CIRCLE System.

Инструкция по монтажу.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Фото	Артикул	Описание
	DL18445WW8W1SB	Donolux LED, Apple, 8,5Вт, D80xL4000(2) мм, 770Лм, DC48В, Ra90, 45°, 3000К, IP20, черный, провод черный, источник питания в комплект не входит, светильник подвесной для CIRCLE System
	DL18445WW8W1SBBr	Donolux LED, Apple, 8,5Вт, D80xL4000(2) мм, 770Лм, DC48В, Ra90, 45°, 3000К, IP20, черный+анодированная латунь, провод черный, источник питания в комплект не входит, светильник подвесной для CIRCLE System
	Ceiling cup Driver DL18445WW8W1S	Donolux, L150xW105xH60 мм, металл, черный, крепление в комплекте, потолочное основание для Driver DL18445WW8.5W1S2
	Driver DL18445WW8W1S	LEDEight блок питания L8HF, DC48В, 50В, 1,1А, PF 0,9, пульсация <1%, недиммируемый, L100xW82xH30 мм, черный, макс. 5 шт. DL18445WW8.5W1S2

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО!

- Перед началом всех работ отключите электропитание.
- Запрещается подключать непосредственно к CIRCLE System сетевое питание AC 220V. Система рассчитана на работу с безопасным напряжением DC 48V.
- Все работы по монтажу и подключению к сети CIRCLE System должны проводиться только квалифицированным специалистом.
- К одному блоку питания большей мощности можно подключить максимум 14 светильников DL18445WW8W1S.

Схема подключения

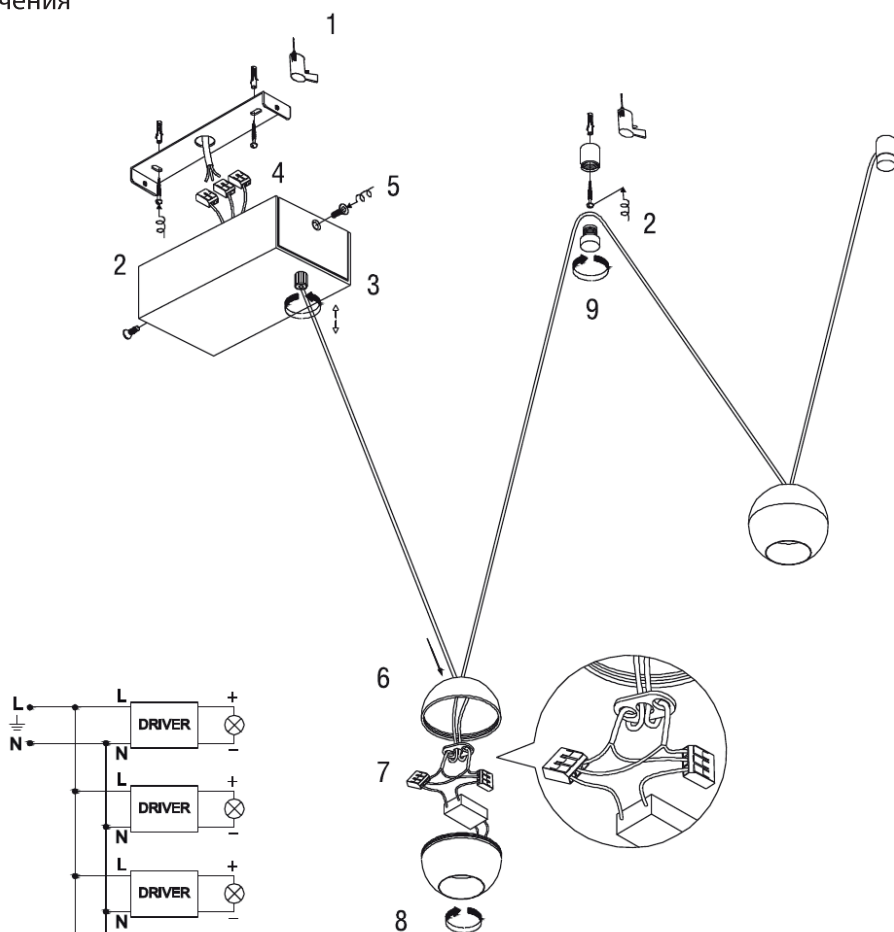

1. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
2. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия и привернуть с помощью саморезов крепежную планку/держатель для провода.
3. Отрегулировать провод до нужной длины.
4. Соединить провода Вашей проводки и светильника с блоком питания.
5. Установить потолочное основание на крепежной планке с помощью винтов.
6. Протянуть провод через корпус светильника.
7. Подключить провода к клеммным колодкам.
8. Прикрутить нижнюю часть светильника к корпусу.
9. Закрепить провод на потолочном держателе.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

