






Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel DDSB8HLEAL - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Тип:	DDSB
Артикул:	DDSB8HLEAL
Наименование:	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 8 мод. (4 мод. 45x45), easylift, алюминий
Количество модулей 22.5x45:	8
Цвет:	Алюминий
Материал верхней крышки:	Алюминиевый сплав
Габаритные размеры верхней крышки, мм:	280 x 150
Габаритные размеры, мм:	280 x 150 x 115
Монтажное отверстие, мм:	266 x 140
Тип крышки:	Откидная со щеточным вводом, возможность двухстороннего открытия

Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае
Комплектация:	
Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой	1шт
Инструкция по эксплуатации	1шт
Упаковка	1шт

ВАЖНО! Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

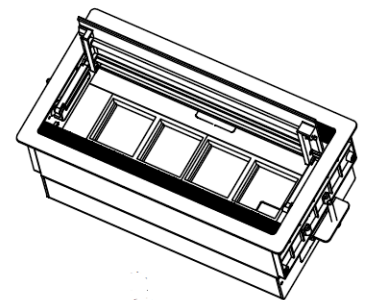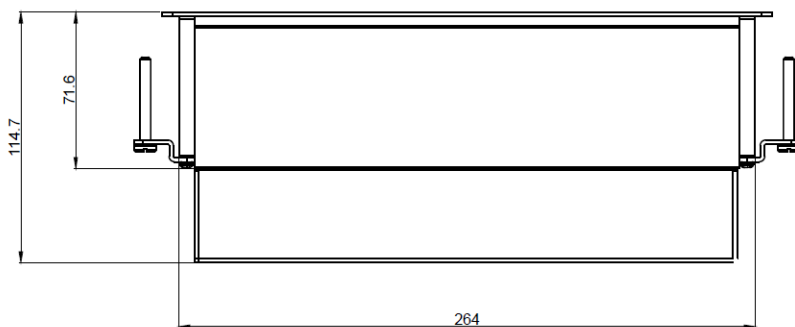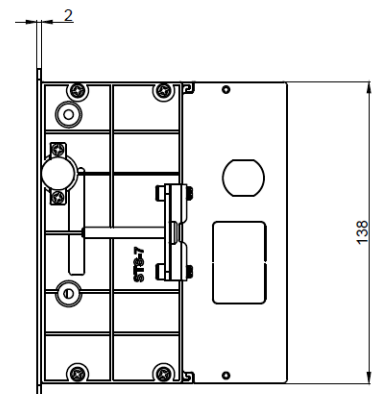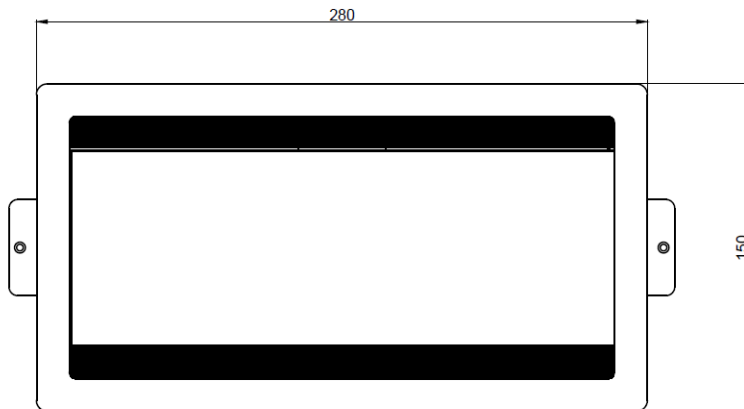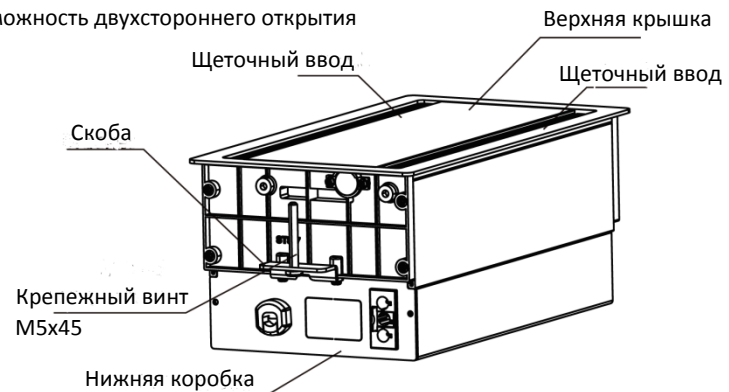


Установка:

Вариант 1


1. Проделать в панели соответствующее отверстие, ослабить винты, которыми она крепится к нижней коробке, сдвинуть нижнюю коробку.
2. Вставить электроустановочные изделия в монтажную раму. Вставить кабель питания в боковое выходное отверстие и подсоединить его к электроустановочным изделиям.
3. Закрепить кабель питания, вставив кабельный зажим в боковое выходное отверстие.

4. Закрепить нижнюю коробку и боковую панель с помощью винтов.

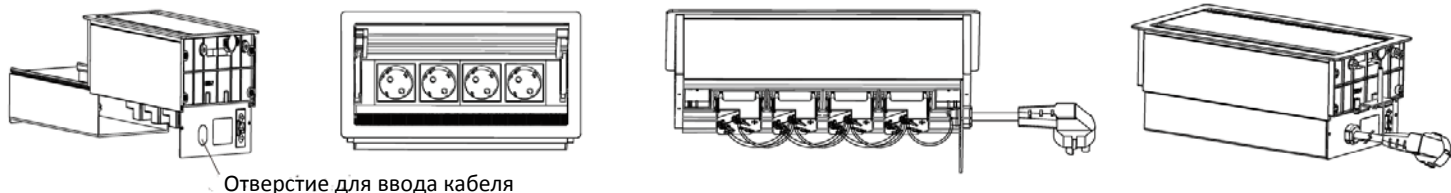

Вариант 2 (используя коннектор GST, в комплект поставки не входит и приобретается отдельно)

1. Прodelать в панели специальное отверстие для разъема GST, ослабить винты, которыми она крепится к нижней коробке, сдвинуть нижнюю коробку и установить разъем GST.
2. Вставить электроустановочные изделия в монтажную раму.
3. Подсоединить провода от разъема GST к электроустановочным изделиям.
4. Закрепить нижнюю коробку и боковую панель с помощью винтов


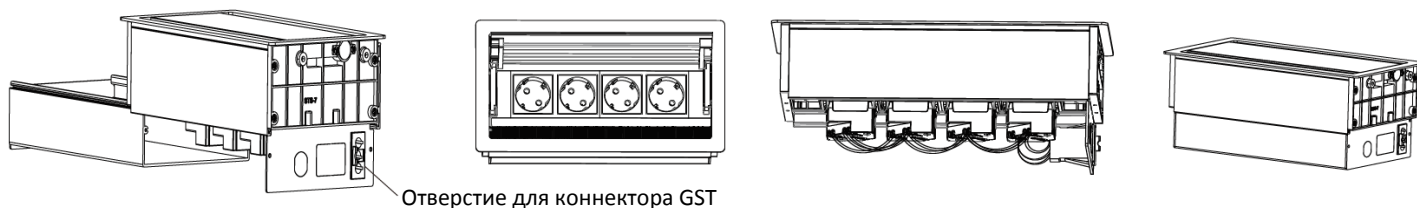


5. Подготовить монтажное отверстие размером 266 x 140мм

6. Установить настольный блок в отверстие

Вариант 1

1. Если толщина рабочего стола составляет от 15 мм до 55 мм, использовать четыре винта с крестообразной головкой 3x10 для крепления монтажных кронштейнов с обеих сторон изделия. Если толщина рабочего стола составляет от 55 мм до 65 мм, то монтажные кронштейны необходимо устанавливать в обратном порядке (чтобы увеличить пространство для установки).
2. Вставить крепежные винты M5x45 в монтажные отверстия кронштейнов, зафиксировать их к нижней панели рабочего стола и закрепить розеточный блок.

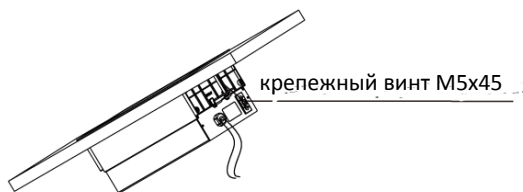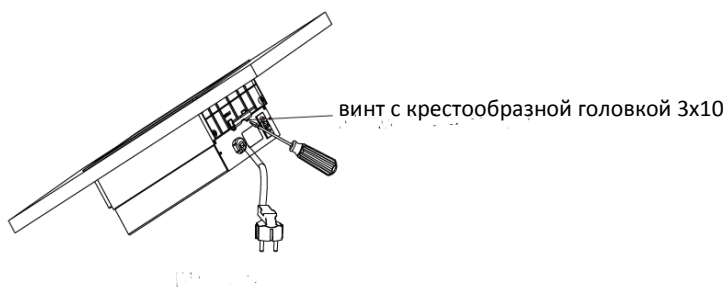

Вариант 2

1. Установить розеточный блок в предварительно вырезанное отверстие в столе.
2. Откинуть одну сторону крышки, чтобы был доступ к монтажным отверстиям, затем закрепите розеточный блок с помощью винтов M4x16.
3. Закрыть крышку и повторить тот же процесс для монтажа с другой стороны.



Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью
Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность: Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

ЕАЭС: