

Руководство пользователя для регулятора освещения

DL18310/RF Dimmer



1. Краткая информация о приборе

DL18310/RF Dimmer — это настенный вращающийся РЧ-регулятор, обеспечивающий логарифмическое регулирование освещения на 256 уровнях от 1 до 100%.

Регулятор прост и удобен в эксплуатации, используется для регулирования, включения/выключения освещения в одной зоне.

2. Рабочие характеристики

2.1 Дистанционный датчик: (DL18310/RF Dimmer)

Рабочее напряжение: 3 В пост. тока (CR2032 и CR2025 – элемент питания)

Рабочая частота: 434 МГц/868 МГц


2.2 Приемник:

DL18311/Controller:12-36 В пост. тока на входе, 4 канала x 8 А, постоянное напряжение, 4 канала x (96-192) Вт

DL18312/Controller: 12-36 В пост. тока на входе, 4 канала x 350 мА, постоянное напряжение, 4 канала x (4,2-12,6) Вт


DL18313/Controller:12-36 В пост. тока на входе, 4 канала x 700 мА, постоянное напряжение, 4 канала x (8,4-25,2) Вт

3. Установка

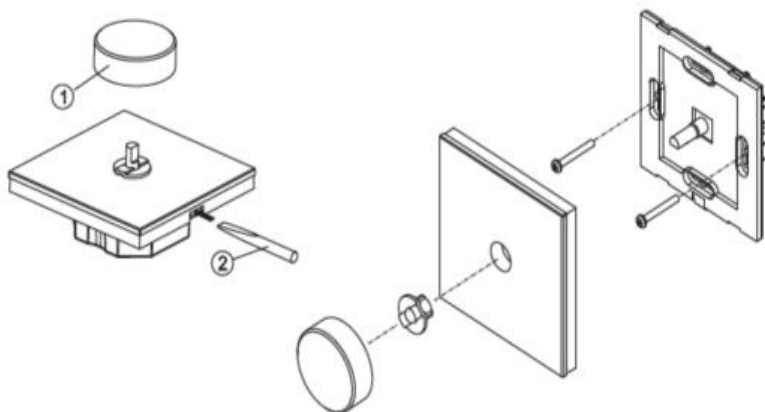

DL18310/RF Dimmer

4. Электромонтажная схема

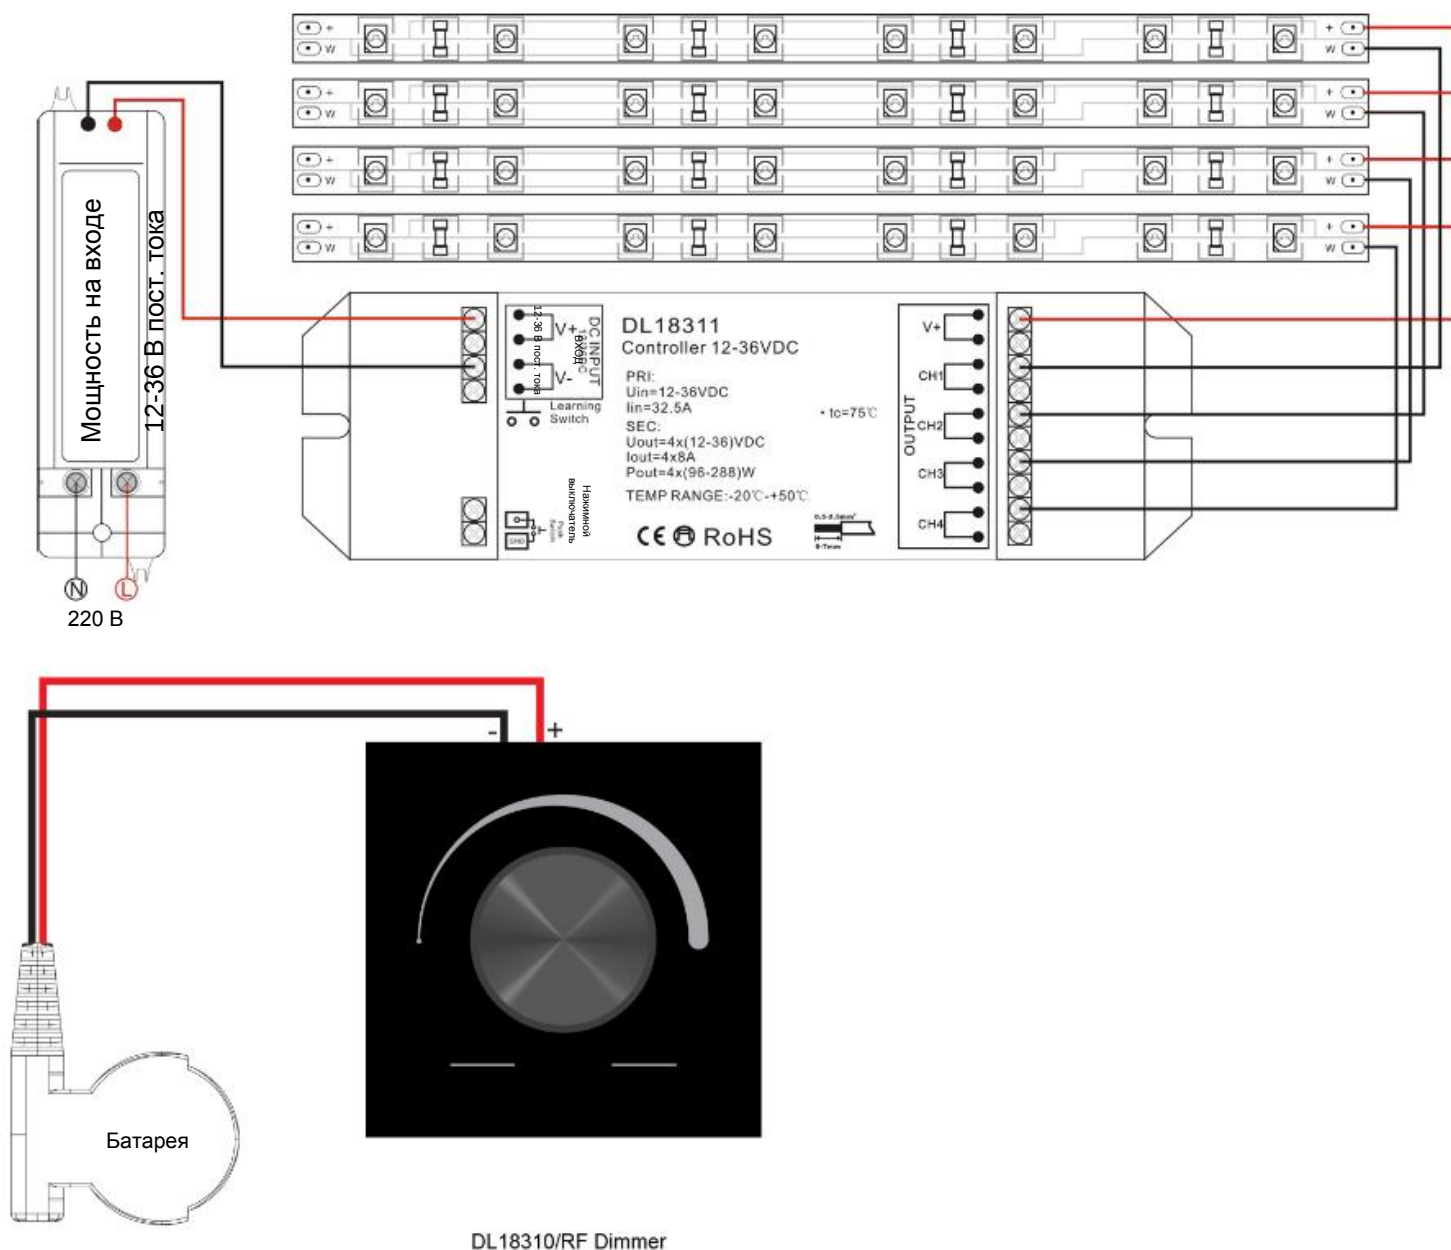

5. Руководство по эксплуатации

Соедините попарно дистанционный датчик и приемник после подключения приемников и светодиодных датчиков в соответствии с вышеуказанной схемой.

4.1 Активируйте приемник коротким нажатием на кнопку ●, затем нажмите на поворотную кнопку ●.

В случае удачного завершения тестирования на приемнике мигают светодиодные лампы. Выполните такие же операции для других приемников в случае их использования. Можно подключить любое количество дополнительных приемников.

4.2 Кратковременное нажатие на поворотную кнопку ● включает/выключает прибор.

Отрегулируйте яркость освещения от 1 до 100 %, повернув поворотную кнопку слева направо.

Отрегулируйте яркость освещения от 100 до 1 %, повернув поворотную кнопку справа налево.