

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Done DDSB8HL - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.


Тип:	DDSB
Артикул:	DDSB12HLAL
Наименование:	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 12 мод. (6 мод. 45x45), алюминий
Количество модулей 22.5x45:	12
Цвет:	Алюминий
Материал верхней крышки:	Алюминиевый сплав
Габаритные размеры верхней крышки, мм:	467 x 150
Габаритные размеры, мм:	467 x 150 x 117
Монтажное отверстие, мм:	437 x 131
Тип крышки:	Откидная со щеточным вводом, возможность двухстороннего открытия с помощью демпфирующего механизма
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае



Комплектация:



Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой	1шт
Инструкция по эксплуатации	1шт
Упаковка	1шт

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

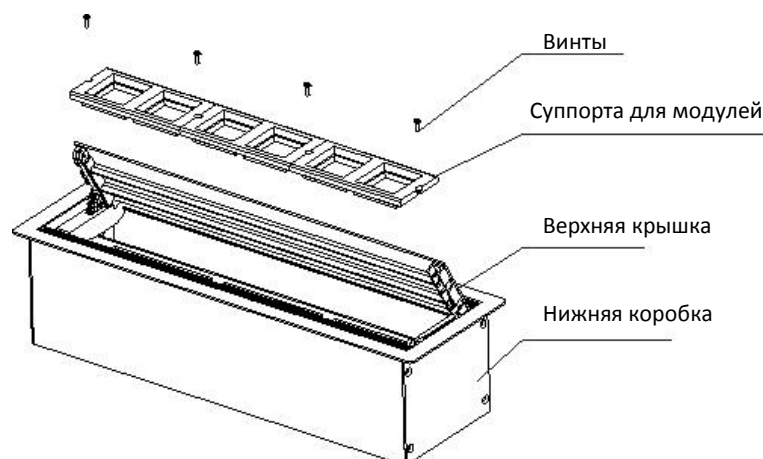

Установка:

1. Подготовить монтажное отверстие размером 437 x 131мм
2. Снять суппорта для установки модулей (открутить винты)
3. Установить блок в монтажное отверстие без фиксации к поверхности
4. Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули
5. Проверить надежность и безопасность подключения
6. Установить суппорта в нижнюю коробку и зафиксировать их винтами (в комплекте предусмотрены заглушки для винтов)
7. Зафиксировать подключенный кабель к нижней коробке используя крепежный комплект
8. Закрепить монтажные кронштейны на нижней коробке, используя винты (кронштейны и винты поставляются в комплекте с блоком)
9. Закрепить кронштейны к поверхности

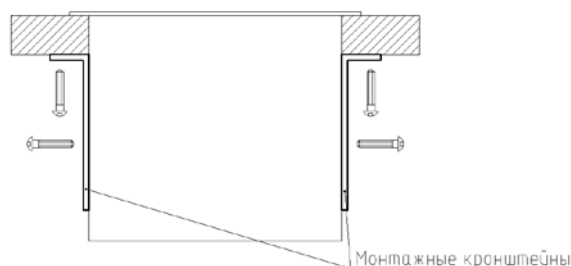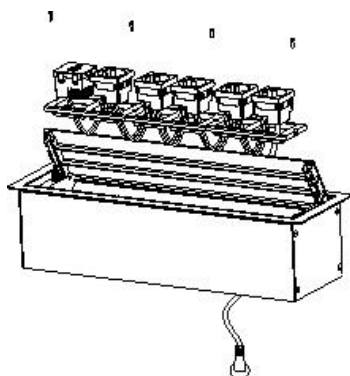

Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью
Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность: Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул.

изготовителем на территории Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

ЕАЭС :