

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Done DDSB8RHL - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Тип:	DDSB
Артикул:	DDSB8RHLB
Наименование:	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45x45), чёрный
Количество модулей 22.5x45:	8
Количество модулей 45x45:	4
Цвет:	Черный
Материал крышки:	Алюминиевый сплав
Габаритные размеры, мм:	245 x 153 x 65
Монтажное отверстие, мм:	235 x 147
Тип крышки:	Откидная со щеточным вводом, демпфирующий механизм
Рекомендуемая толщина поверхности установки, мм:	15 ÷ 40
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае



Комплектация:

Настольный встраиваемый розеточный блок	1шт
Инструкция по эксплуатации	1шт






ВНИМАНИЕ!!! Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

Установка:

1. Подготовить монтажное отверстие размером 235 x 147мм.
2. Пропустить питающий кабель через отверстие на задней стенке корпуса блока и зафиксировать
3. Закрепить провод заземления
4. Произвести коммутацию электрических, слаботочных и мультимедийных розеток
5. Установить розетки в блок, между розетками установить декоративные накладки (поставляются в комплекте с блоком)
6. Установить блок в монтажное отверстие
7. Закрепить блок к поверхности монтажными прижимными планками (поставляются в комплекте)
8. Для снятия блока розеток, необходимо сдвинуть вниз монтажные прижимные планки



Монтажное отверстие

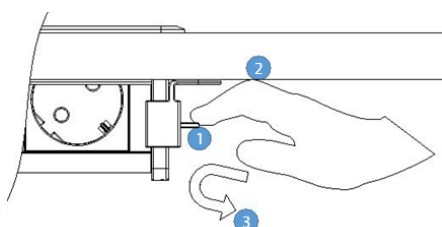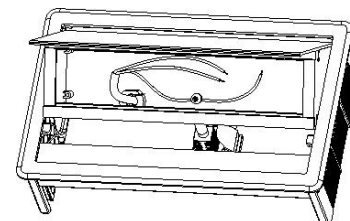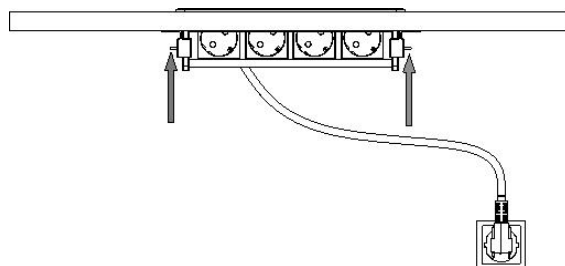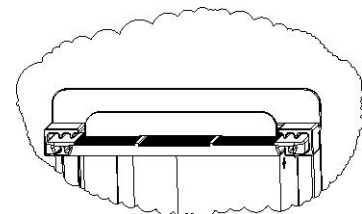

Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью
Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен

Экологичность: Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул.

изготовителем на территории ЕАЭС: Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su