

Donolux®

NEW

Серия

CODE 1.2

AL

Aluminium



3000K



IP 20





RA > 90



360°

Магнитная модульная система Donolux «CODE 1.2» - это быстросборная осветительная модульная конструкция на базе шинопровода низкого напряжения и разнообразных светодиодных светильников на магнитной защелке. Конструкция из модулей благодаря системе креплений способна трансформироваться от подвеса для освещения барной стойки до размера осветительной инсталляции торгового атриума или гостиничного холла.


Современный прочный материал токопроводящего каркаса способен выдержать большую нагрузку – это позволяет сохранить легкость конструкции даже при создании масштабной световой инсталляции.

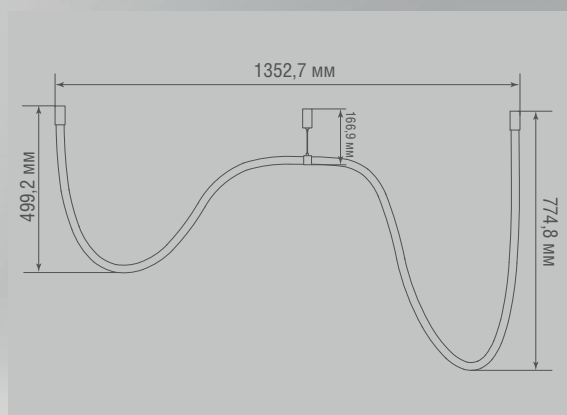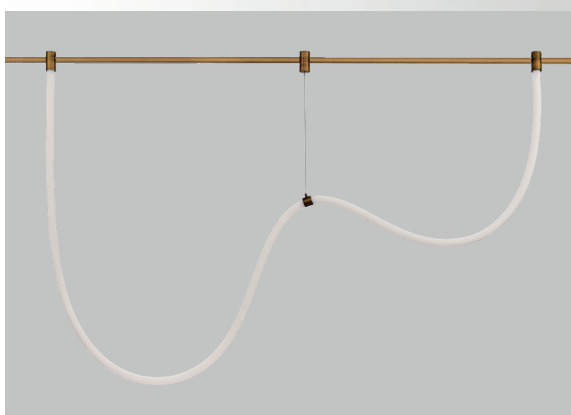

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20242M45W1 Black Bronze	темная бронза	1800Лм	D22xL3000



* Световой поток источника света

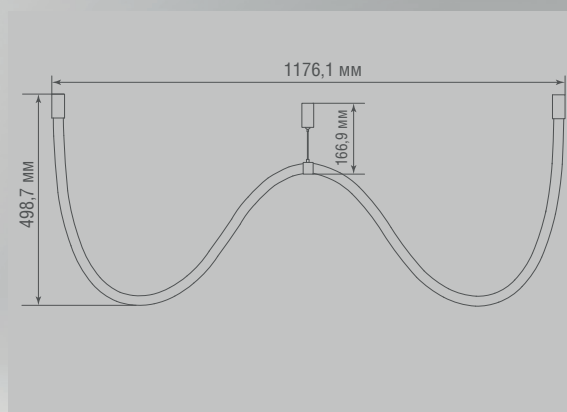

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20242M30W1 Black Bronze	темная бронза	1200Лм	D22xL2000

* Световой поток источника света

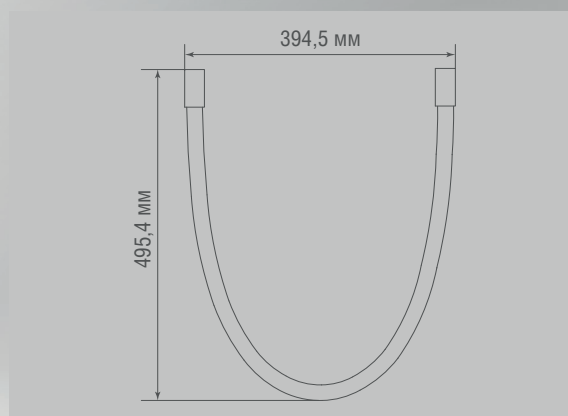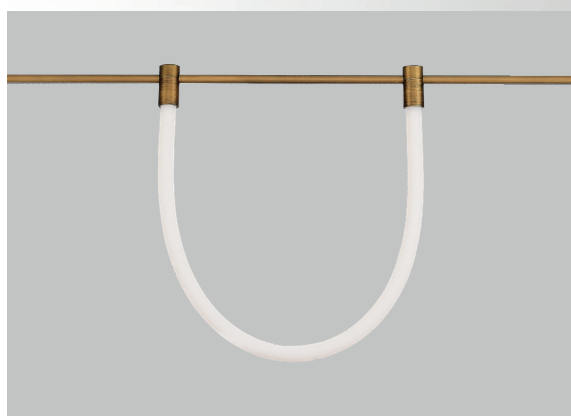

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20242M15W1 Black Bronze	темная бронза	600Лм	D22xL1000

* Световой поток источника света