

Donolux®

NEW

Серия

UNO



AL

Aluminium



IP 20



28°



RA>80



3000K

Серия UNO – подвесной светильник в форме тонкой трубы.

Обновленная версия может быть как накладной, так и встраиваемой в подвесной потолок.

Такие подвесы гармонично смотрятся как по одиночке в прикроватной зоне, а в композициях – в гостиной, в столовой или барной зонах, создавая настоящий арт-объект.




Две длины труб – 350 мм и 500 мм.
Длина провода подвеса 2000 мм.
Трубы выпускаются в четырех цветах отделки:

- Белый
- Чёрный
- Латунь*
- Темная бронза*

Тип крепления:

1. При накладном монтаже – планка.
2. Подпружиненные лапки у модификаций с встраиваемой потолочной чашей.

Блок питания в комплекте.

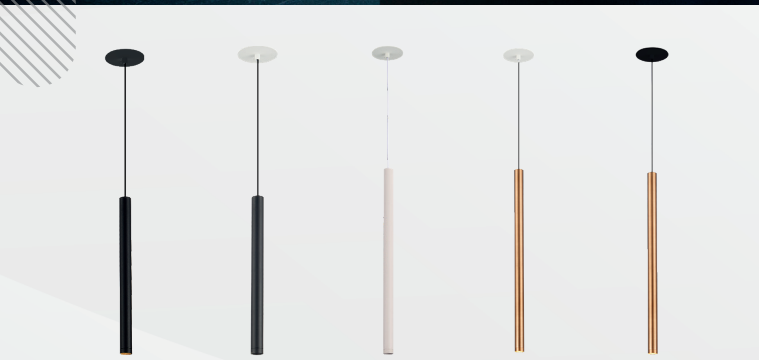

DL20001R5W1BBB350S In

DL20001R5BBW1B350S In

DL20001R5W1WWW500S In

DL20001R5W1BBBW500S In

DL20001R5W1BBB500S In

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Ф**	Габаритные размеры, мм
DL20001R5W1BBB350S In	чёрный	400Лм	D26xH350 мм
DL20001R5BBW1B350S In	чёрный	400Лм	D26xH350 мм
DL20001R5W1WWW500S In	белый	400Лм	D26xH500 мм
DL20001R5W1BBBW500S In	темная бронза	400Лм	D26xH500 мм
DL20001R5W1BBB500S In	темная бронза	400Лм	D26xH500 мм

*Цвета «латунь» и «темная бронза» идентичны во всех серии Donolux, продукция в этих отделках между собой сочетается.

** Световой поток

