



ДИЗАЙН НАЧИНАЕТСЯ СО СВЕТА



Светодиодные модули



donolux.ru

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ CERAMIC

Идеальное решение там, где важен каждый сантиметр

Компактная высота всего лишь 22 мм делает модули Donolux CERAMIC универсальным решением для любых типов подвесных потолков. Они позволяют минимизировать потерю высоты комнаты, поскольку занимают минимальное пространство над потолком. Модули Donolux CERAMIC легко заменить на традиционные лампы MR16 диаметром 50 мм с цоколями GU10 и GU5.3.

Преимущества:

Надежность и безопасность


Наличие электроизоляционных свойств предотвращает короткие замыкания и преждевременный выход оборудования из строя благодаря использованию керамики.

Эффективность и долговечность

Устойчивость к высоким температурам обеспечивает отличное рассеивание тепла, повышая производительность светодиодов и увеличивая срок эксплуатации устройств.

Эргономичность

Сочетание высокого светового потока и малых размеров светодиодов позволяет существенно снизить габариты светотехнического устройства.

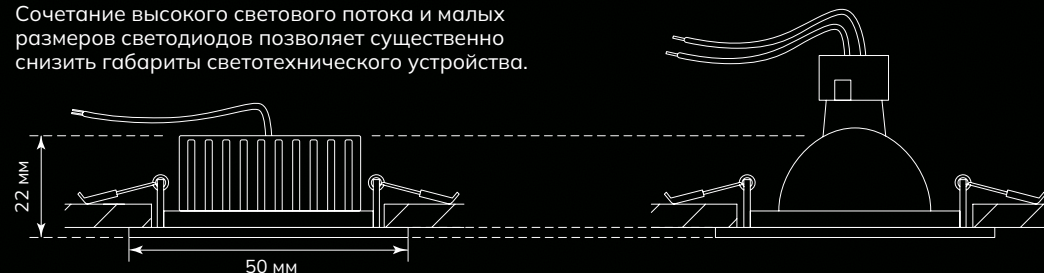

Артикул	Цветовая температура, К	Диммирование	Световой поток, lm	Мощность
DL18270W9MW70	3000	нет	846	9 W
DL18270N9MW70	4000	нет	858	9 W
DL18270W9MW70Dim	3000	да	846	9 W
DL18270N9MW70Dim	4000	да	858	9 W