

Donolux®

NEW

серия

PLATO



AC 220V



3000K



4000K



CRI > 80





120°

Обновленная серия PLATO

Серия потолочных светодиодных светильников высотой 100 мм в трех различных диаметрах: 400, 600, 800 мм. Дают мощный рассеянный световой поток. Подходят для организации основного и центрального освещения жилых и общественных пространств.

Светильники накладного монтажа при помощи комплекта креплений могут быть преобразованы в подвесные. Корпус изготовлен из алюминия. Цвет корпуса черный/белый. На корпусе светильника имеется переключатель, который позволяет изменять температуру свечения: теплый белый 3000K / нейтральный белый 4000K.

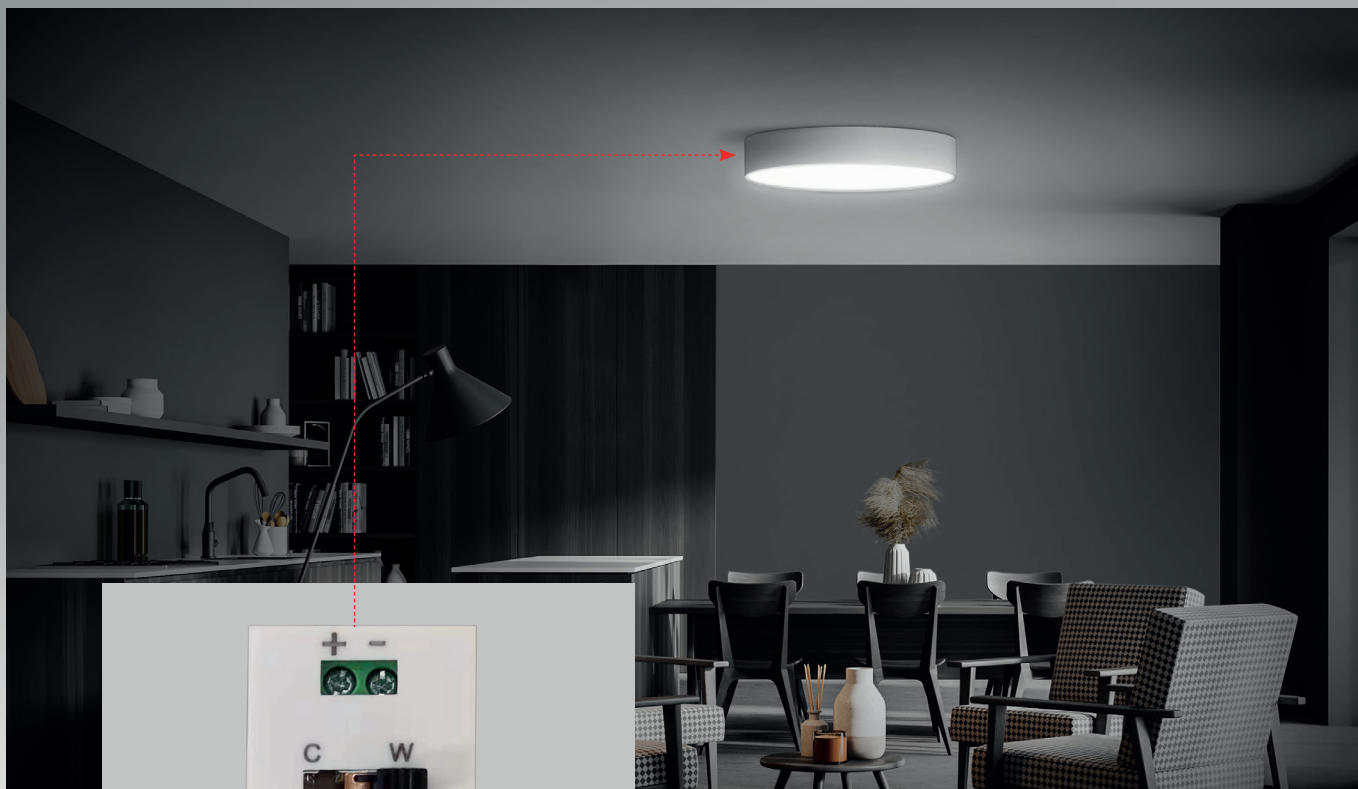

Переключатель цветовых температур 3000K / 4000K



C111052WN60W / C111052WN60B




C111052WN30W / C111052WN30B



C111052WN100W / C111052WN100B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
C111052WN30W	белый	2200 Лм	D400xH100
C111052WN30B	черный	2200 Лм	D400xH100
C111052WN60W	белый	3900 Лм	D600xH100
C111052WN60B	черный	3900 Лм	D600xH100
C111052WN100W	белый	6500 Лм	D800xH100
C111052WN100B	черный	6500 Лм	D800xH100

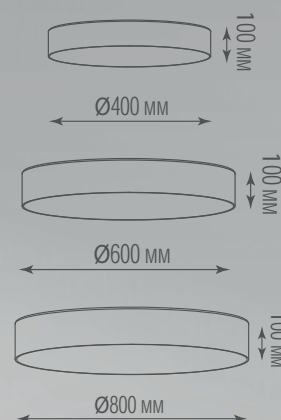

* Световой поток источника света