

Donolux®

NEW

Серия **PORTAL**

AL

Aluminium



IP 20



3000K



CRI > 80




10°

Обновление популярной серии PORTAL от Donolux.

Встраиваемые в стены минималистичные светильники для ориентационной подсветки позволяют подсветить ступени лестниц, пол в коридоре, обозначить границы помещений. Источник света остаётся незаметным для глаз, видно только мягкое свечение в виде узкого луча. Светильники могут быть установлены в стену из гипсокартона или кирпич/бетон, монтажная коробка идет в комплекте.




DL20125SQ3W1W

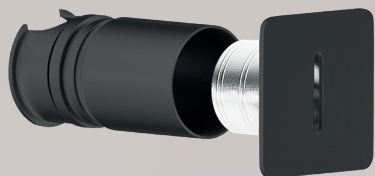

DL20125SQ3W1B



DL20125R3W1W

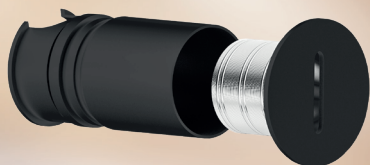

DL20125R3W1B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20125SQ3W1W	белый	40 Лм	60х60х38мм, глубина короба 85мм
DL20125SQ3W1B	черный	40 Лм	60х60х38мм, глубина короба 85мм
DL20125R3W1W	белый	40 Лм	55х38мм, глубина короба 85мм
DL20125R3W1B	черный	40 Лм	55х38мм, глубина короба 85мм

* Световой поток источника света

