

Donolux®

NEW

система освещения

SLIM LINE MINI

AL

Aluminium



3000K



4000K



IP 20



RA > 80



RA > 90

НОВАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ DONOLUX® Slim Line Mini

Самая тонкая трековая световая система из представленных в ассортименте Donolux®. Магнитный трек Slim Line Mini имеет ширину 11мм, при этом ширина видимой части трека — всего 5 мм. Система представлена накладным и встраиваемым вариантом трека длиной 2,5 метра, в ассортимент аксессуаров помимо прямых угловых элементов входят угловые элементы с радиусом изгиба 300, 600, 900 мм. Комбинируя прямой и радиусный трек можно составлять оригинальные световые линии на потолке и стенах. В ассортименте светильников серии представлены как линейные светильники сплошной засветки так и споты направленного света в различном дизайне и отделках корпуса. Также есть необычные гибкие линейные светильники, которые можно разместить в радиусных элементах трека. Система идеально подходит для подсветки торгово-выставочных экспозиций, а также для общего, декоративного освещения в жилых, офисных и других помещениях.




DL20732WW7B
DL20732NW7B



DL20732WW7WB
DL20732NW7WB



DL20732WW7BrB
DL20732NW7BrB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20732WW7B	чёрный	590Лм	D45xL63
DL20732NW7B	чёрный	590Лм	D45xL63
DL20732WW7WB	белый	590Лм	D45xL63
DL20732NW7WB	белый	590Лм	D45xL63
DL20732WW7BrB	латунь	590Лм	D45xL63
DL20732NW7BrB	латунь	590Лм	D45xL63

* Световой поток источника света




DL20733WW5B
DL20733NW5B



DL20733WW5WB
DL20733NW5WB



DL20733WW5BrB
DL20733NW5BrB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20733WW5B	чёрный	350Лм	D60xH37
DL20733NW5B	чёрный	350Лм	D60xH37
DL20733WW5WB	белый	350Лм	D60xH37
DL20733NW5WB	белый	350Лм	D60xH37
DL20733WW5BrB	латунь	350Лм	D60xH37
DL20733NW5BrB	латунь	350Лм	D60xH37


* Световой поток источника света



DL20735WW12B
DL20735NW12B



DL20735WW12Br
DL20735NW12Br

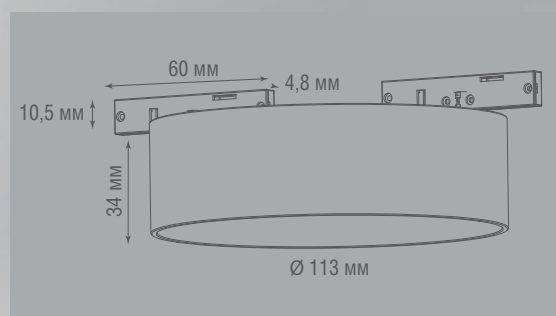

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20735WW12B	чёрный	510Лм	D113xH34
DL20735NW12B	чёрный	510Лм	D113xH34
DL20735WW12Br	латунь	510Лм	D113xH34
DL20735NW12Br	латунь	510Лм	D113xH34



* Световой поток источника света



DL20736WW5B
DL20736NW5B



DL20736WW10B
DL20736NW10B

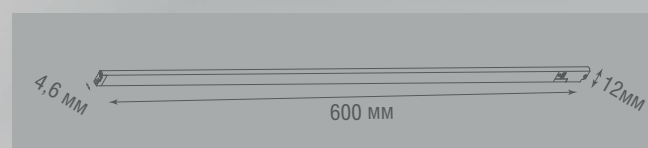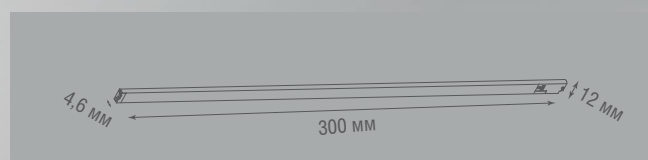

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20736WW5B	чёрный	360Лм	L300xWx4,6xH12
DL20736NW5B	чёрный	360Лм	L300xWx4,6xH12
DL20736WW10B	чёрный	710Лм	L600xWx4,6xH12
DL20736NW10B	чёрный	710Лм	L600xWx4,6xH12

* Световой поток источника света



DL20731WW8W
DL20731NW8W



DL20731WW16W
DL20731NW16W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20731WW8W	белый	500Лм	L1000xW5xH10
DL20731NW8W	белый	500Лм	L1000xW5xH10
DL20731WW16W	белый	1000Лм	L2000xW5xH10
DL20731NW16W	белый	1000Лм	L2000xW5xH10

* Световой поток источника света

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Артикул	Описание
DLSM2500InB	Шинопровод, встраиваемый, DC 24В, L2500xW50xH15 мм, черный, без заглушек, без провода
DLSM2500CB	Шинопровод, накладной, DC 24В, L2500xW10,5xH15 мм, черный, без заглушек, без провода
R corner 900 CB	Круглый угол-соединитель для накладного шинопровода, DC 24В, D900xL550xH15 мм, черный
DNHF200W24Slim	Donel, 200Вт, 7,5А, DC24В, IP20, 230x25x20 мм, блок питания для Slim Line Mini, серия:DN8HF
R corner 600 CB	Круглый угол-соединитель для накладного шинопровода, DC 24В, D600xL400xH15 мм, черный
R corner 300 CB	Круглый угол-соединитель для накладного шинопровода, DC 24В, D300xL100xH15 мм, черный
DNHF100W24Slim	Donel, 100Вт, 4,2А, DC24В, IP20, 185x25x20 мм, блок питания для Slim Line Mini, серия:DN8HF
Connector 90 DLSM B	Токопроводящий соединитель для шинопроводов, DC 24В, L108xW4,8xH10,5 мм, длина провода 30 мм, черный
L corner DLSM InB	L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L55xW50xH15 мм, черный
Inner corner DLSM InB	Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L20xW50xH15 мм, черный
L corner DLSM CB	L-образный угол-соединитель для накладного шинопровода, L30xW10,5xH15 мм, черный
Inner corner DLSM CB	Внутренний угол-соединитель для накладного шинопровода, L30xW50xH15 мм, черный
Power connector DLSM B	Адаптер с подводом питания для шинопровода, DC 24В, L39xW4,8xH10,5 мм, длина провода 1000 мм, черный
Reflector DL20733W	Декоративное кольцо для св-в DL20733, белый
Reflector DL20732W	Декоративное кольцо для св-в DL20732, белый
Lens24 DL20732	Оптическая линза для св-в DL20732, 24°, D35xH18 мм
Honeycomb DL20732B	Антислепающая решетка для св-в DL20732, D32xH2 мм, черный
I connector DLSM B	I-образный соединитель для шинопровода, 1 шт. в комплекте, L50xW7 мм, черный
Cap DLSM B	Боковая заглушка для шинопровода, 1 шт. в комплекте, L10,5xW2xH15 мм, черная, без отверстия