

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Шинопровод предназначен для общего освещения общественных, частных и административных зданий и сооружений.

Шинопровод изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40°C до плюс 1°C.

Шинопровод соответствует требованиям безопасности ЭМС ГОСТ 51318-99

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1 Основные параметры и характеристики

Напряжение сети, В	DC 48
Частота, Гц	50
Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017	I
Материал корпуса	Алюминий

2.2 Технические характеристики.

Габариты, мм	L2500xW26xH52,5
Способ монтажа	Накладной/Подвесной/Встраиваемый
Цвет корпуса	Черный
Количество групп/фаз	1
Гарантия	2 года

2.3 Размеры

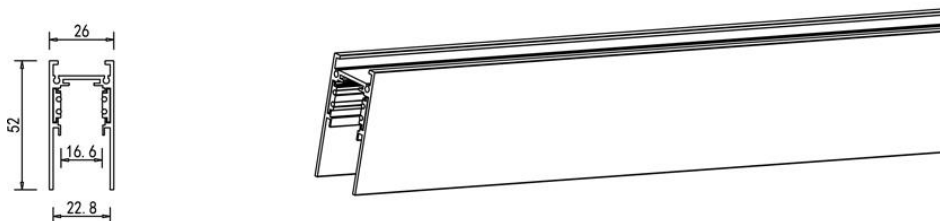

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

Шинопровод – 1 шт.

Инструкция по установке – 1 шт.

Паспорт продукта – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Шинопровод по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ IEC 60598-1-2017 и ГОСТ 34897.2-2023.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание шинопровода необходимо проводить при отключенной электрической сети.


Не допускается эксплуатация шинопровода с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение шинопровода в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

ВАЖНО!!! Шинопроводы подключаются в электрическую сеть только через блок питания на 48В (Источник питания в комплект не входит)

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Установите заглушки (1) и проденьте провод в отверстие шинопровода (2).




2. Установите угловые соединители к шинопроводам с помощью специальных крепежей.




3. Установите корпус шинопровода на потолок




4. Подключите коннектор подвода питания к 48V. На выходе 4 провода. + - и DIM+ и DIM- (Если диммирование не используется, то провода DIM+ и DIM- должны быть изолированы). **Внимание:** Подключение к проводам диммирования с обозначениями Dim+ Dim- напряжения 48V DC от блока питания приведет к выходу из строя светильников.




5. (1) Переведите фиксатор коннектора в положение «орел». (2) Установите коннектор в шинопровод до щелчка. (3) Переведите фиксатор коннектора в положение «lock»




6. Для подключения нескольких шинопроводов в одну цепь, установите токопроводящий коннектор на стыке двух шинопроводов.



7. Для углового подключения двух шинопроводов в одну цепь установите токопроводящий коннектор с кабелем.



8. Установка завершена, система готова к эксплуатации.



*другие варианты монтажа см. в инструкции по монтажу для шинной системы SPACE-Track system

Возможные неисправности и способы их устранения.

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Способы устранения
Шинопровод Donolux не работает	Проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
	Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
	Убедитесь в целостности всех соединений;

Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Вся продукция Donolux соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

8.1. СС ЕАЭС RU C-CN.HB93.B.01868/22 от 28.07.2022 до 27.07.2027. Выдан: ООО «Профессионал», 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8 стр 1, этаж 4, помещение XVI, комната 31

-ДС - ДС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.B.26903/22 от 16.06.2022 до 15.06.2027

8.2 Продукция Donolux экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1 Условия транспортирования продукции Donolux в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе с ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

9.2 Условия хранения шинопроводов должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Продукция изготовлена в соответствии с:

Директивой 2014/35/EU «по низковольтному оборудованию и системам»,

Директивой 2014/30/EU «о электромагнитной совместимости»

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу шинопроводов в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

11.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию шинопроводов, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя шинопроводов до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи шинопроводов или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27. Телефон: 8 800 250 05 23.

Не подлежит замене продукция Donolux:

► вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;

► получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;

► вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

► Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в Китае.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС ООО "Донэль", 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, стр.1. info@donel.ru



ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ШИНОПРОВОД,

накладной/подвесной/встраиваемый

артикул **DLT2500C1B**

серия **SPACE-Track system**



Тел. 8 800 250 05 23

www.donolux.ru